




> fiche
technique

Conception du parquet

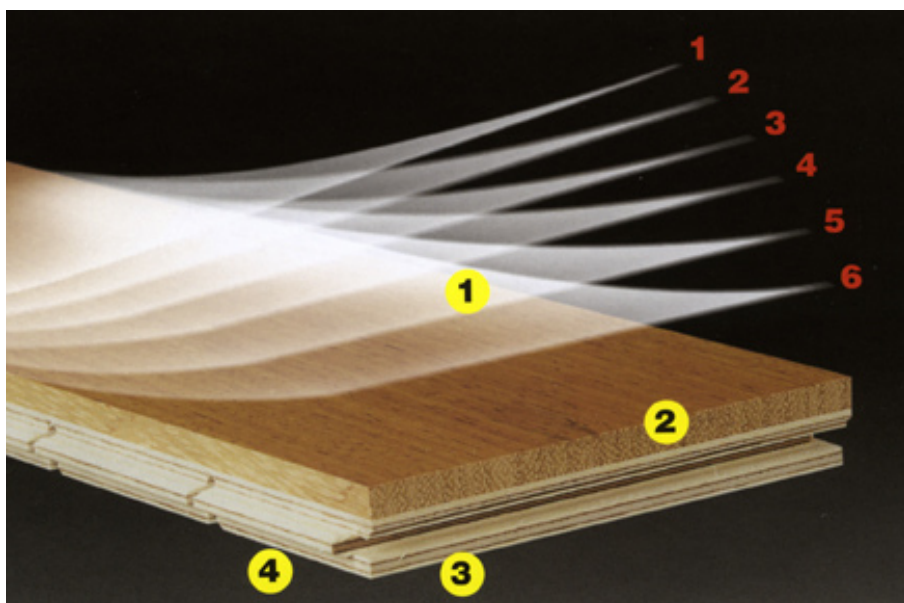

- 1 Six couches de vernis à rouleau semi-luisant UV acrylique anti-égratignure pour un effet voile.
- 2 Bois OASI d'épaisseur 4.5mm.
- 3 Emboîtements précis sur les quatre côtés du préfini pour une pose parfaite.
- 4 Partie inférieure en multi-couches de bouleau (couches entrelacées de 6 à 9mm d'épaisseur) assemblées avec une colle spéciale résistante à l'eau. Le bouleau garantit une grande flexibilité ainsi qu'une grande stabilité dans le temps.



> les
dimensions

Les différentes dimensions



Dimensions

Épaisseur 10mm
Largeur 65/70mm
Longueur 500/600mm




Dimensions

Épaisseur 14mm
Largeur 85/90mm
Longueur 500/1000mm




Dimensions

Épaisseur 11mm
Largeur 85/90mm
Longueur 500/1000mm

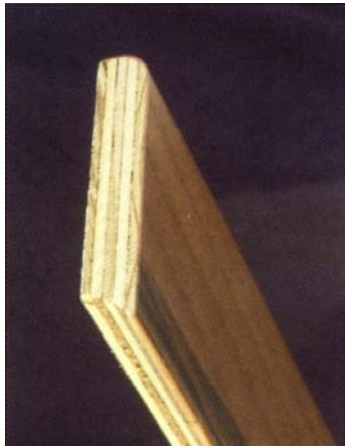

Plinthe plaquée

Épaisseur 13mm
Longueur 82mm

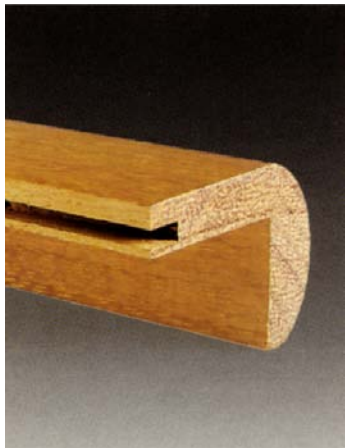

Pièce spéciale pour escalier

Épaisseur 10mm-14mm
Longueur 1000mm



Pièce spéciale pour dénivellation

Épaisseur 10mm-14mm
Longueur 1000mm

> les
pièces
spéciales

Nous disposons également de produits d'entretien adaptés à cette gamme. Vous avez un projet d'aménagement ou de rénovation, contactez-nous pour plus d'informations.